

ARNÉS DE INTEGRAL PARA RESCATE

5 ARGOLLAS 100034

El arnés de rescate modelo 100034 CODEMA está diseñado para operaciones en altura, rescate vertical y trabajos en condiciones extremas. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza seguridad, resistencia y confort prolongado durante el uso. Cumpliendo un riguroso Standard **ANSI Z359.11-2014**.



ANSI Z359.11-2014



Es obligatorio leer y comprender las instrucciones de uso para utilizar este producto



**HEBILLA RÁPIDA
DE ALUMINIO**



ARGOLLA DORSAL



ASCENDENTE DE PECHO



ZONA LUMBAR

CODEMA

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

MATERIAL	100% poliéster de alta tenacidad con fibra más resistente contra los impactos.
ANCHO DE LA CINTA	45 mm
RESISTENCIA DE LA CINTA	5000 lb (23 Kn)

EQUIPAMIENTO INCORPORADO


PRODUCTO	D-RING
MATERIAL	ALUMINIO
COMPONENTE	1 DORSAL D-RING PARA ARRESTO DE CAÍDA
	2 D-RINGS LATERALES PARA POSICIONAMIENTO
	1 ESTERNAL D-RING PARA SISTEMAS DE ANTICAÍDAS VERTICALES O ASCENDENTE DE PECHO
	1 VENTRAL D-RING PARA DE DESCENSORES O TRABAJOS SUSPENDIDOS EN ACCESO POR CUERDA

PRODUCTO	ASCENDENTE DE PECHO CODEMA - 590025
MATERIAL	ALUMINIO
DIÁMETRO	CUERDA DE 10 MM A 13 MM
RESISTENCIA	150 KG
NORMA	EN 567

PRODUCTO	MOSQUETÓN CODEMA - 510012
MATERIAL	ALUMINIO
RESISTENCIA	23 kN
APERTURA	22 MM CON DOBLE BLOQUEO
NORMA	CE EN362:2004/B

HEBILLA REGULABLE


Los arneses de cuerpo completo CODEMA modelo 100034 están provistos de hebillas regulables pasantes que permiten una rápida y exacta regulación de acuerdo con la talla del operario, con lo que otorga comodidad al trabajar.

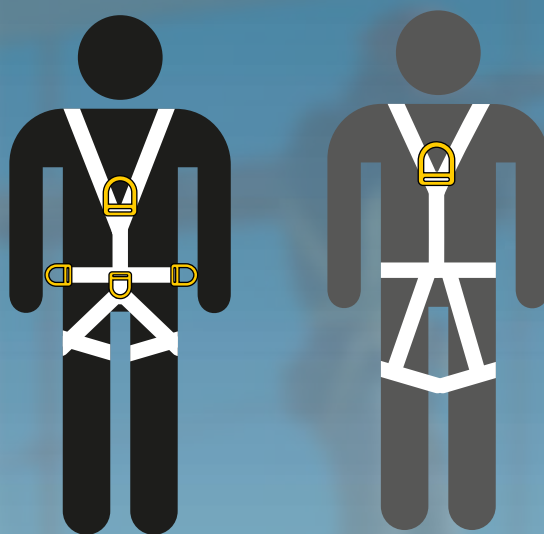

SUBIDA



BAJADA



DISEÑO

FUNCIÓN

ZONA LUMBAR	ACOLCHADO 3D CON ESPUMA TÉRMICA MOLDEADA Y RECUBRIMIENTO TEXTIL ANTIDESLIZANTE	BRINDAR SOPORTE ERGONÓMICO EN LA ZONA BAJA DE LA ESPALDA Y ESTABILIDAD DURANTE EL USO.
ZONA DORSAL	ACOLCHADO EVA DE ALTA DENSIDAD	AMORTIGUAR PUNTOS DE CONTACTO CON EL RESPALDO DEL ARNÉS Y MEJORAR LA COMODIDAD EN SUSPENSIÓN.
ZONA PERNERAS	ACOLCHADO EVA RECUBIERTO, INTEGRADO EN FORMA ANATÓMICA	REDUCIR PUNTOS DE PRESIÓN EN LAS PIERNAS DURANTE TRABAJOS PROLONGADOS SUSPENDIDOS.
DISEÑO GENERAL	SISTEMA DE ACOLCHADO INTEGRADO EN ZONAS CLAVE DE CONTACTO CORPORAL	OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN DEL PESO Y MEJORAR LA ERGONOMÍA EN USO PROLONGADO.

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

Marca	-----	FULL BODY HARNESS CODEMA
Nombre del equipo	-----	ARNES DE CUERPO ENTERO
Capacidad	-----	Capacity: 130-310 lbs (141kg) ONE PERSON/UNA PERSONA
Certificado por	-----	  
Normas	-----	ANSI Z359.11-2014
Modelo	-----	FALL PROTECTION REQUERIMENTS REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA MODEL / MODELO 100034
Material	-----	WEBBING / MATERIAL POLIESTER
Tamaño	-----	SIZE / TAMAÑO L-XL
Mes y año de fabricación	-----	DATE MADE / FECHA DE FABRICACIÓN 28 / 02 / 2025
Hecho en	-----	PRINTED IN GERMANY
Instrucciones	-----	DO NOT REMOVE THIS LABEL NO RETIRAR ESTA ETIQUETA

ANSI/ASSE
Z359.11-2014

Name: _____

Date of first use: _____

User must inspect before each use.
Inspection record a competent person must inspect at least every 6 months.

YR	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												

MARK GRID ON MONTH OF FIRST USE

Series: 0000000

BATCH / LOTE: LH25

Registro de
año y mes

DATOS TÉCNICOS

1. COLOCACIÓN DEL ARNÉS:

Ajuste las cintas de las piernas, la cintura y los hombros asegurando una correcta distribución del peso corporal. Asegúrese de que el acolchado lumbar y de muslos esté correctamente posicionado para brindar comodidad durante la suspensión.

2. USO DEL ASCENDEDOR DE PECHO:

Conecte el ascendedor a la cuerda principal de trabajo (compatible con cuerdas de entre 8 mm y 13 mm, según especificaciones).

El ascendedor permite el deslizamiento hacia arriba y bloquea automáticamente ante cualquier movimiento descendente, brindando seguridad durante el ascenso.

Este sistema debe usarse en conjunto con un bloqueador de pie o puño para una técnica de ascenso eficiente.

3. CONEXIONES DE SEGURIDAD:

Use los anillos "D" dorsales y laterales para conectar dispositivos anticaídas o líneas de vida, según el tipo de trabajo.

El punto ventral permite la conexión a descensores o posicionadores cuando se realizan trabajos suspendidos.

4. VERIFICACIÓN PREVIA:

Antes de cada uso, verificar que las hebillas, anclajes y el ascendedor funcionen correctamente y que la cuerda no presente daños.

◆ USO SEGURO DEL SISTEMA

Todo usuario debe haber recibido capacitación específica sobre el uso de sistemas personales de detención de caídas.

El trabajador debe demostrar que entiende el funcionamiento del arnés y sus componentes.

◆ RESISTENCIA DEL SISTEMA

El sistema de protección contra caídas debe estar diseñado para soportar un peso máximo de usuario de 141 kg, incluyendo herramientas y ropa.

La longitud de la línea de conexión no debe exceder los 1,80 m sin contar la desaceleración del absorbedor.

◆ LÍMITES Y CONDICIONES

Las fuerzas máximas generadas en una caída deben ser controladas mediante absorbedores o sistemas limitadores.

Se prohíbe el uso de conectores tipo gancho (snap hook) con líneas sin absorbedor o en conexión directa sin amortiguador.

◆ COMPONENTES PERMITIDOS

Solo se deben conectar los sistemas anticaídas al anillo en D dorsal del arnés.

Los anillos laterales (D laterales) son solo para posicionamiento.

El anillo ventral es apto para conexión de descensores en trabajos suspendidos.

El anillo externo puede usarse con sistemas de ascenso o líneas verticales anticaídas.

◆ CONDICIONES DEL ENTORNO

No usar el equipo si ha estado expuesto a sustancias corrosivas, abrasivas, chispas, llamas o temperaturas extremas.

El equipo debe inspeccionarse antes de cada uso y retirarse si presenta daños, cortes, corrosión o costuras abiertas.

◆ VIDA ÚTIL Y MANTENIMIENTO

No exceder una vida útil de 5 años, salvo indicación del fabricante.

Limpiar con agua tibia y jabón neutro. Secar al aire libre. Guardar en lugar fresco, seco y sombreado.