

LÍNEA DE VIDA

300205

La línea de vida CODEMA modelo 300205, de procedencia alemana, integra dos ramales equipados con ganchos de seguridad certificados conforme a los estándares internacionales. Este sistema es la solución óptima para entornos exigentes que requieren movilidad continua. Cumple rigurosamente con las normativas europeas CE / EN 355:2002 y EN 354:2010, garantizando integridad estructural, resistencia prolongada frente a esfuerzos repetitivos y fiabilidad operativa.



USOS Y APLICACIONES:

Conexión al sistema anticaídas:

Se ancla al arnés mediante la argolla dorsal o frontal y a puntos de anclaje certificados, garantizando la sujeción segura del trabajador y mitigando riesgos de caída hasta 1.80 metros.

Amortiguador de impacto:

Componente diseñado para disipar la energía cinética derivada de una caída, reduciendo la fuerza de impacto transmitida al operario y la probabilidad de lesiones graves.



MADE IN GERMANY

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CODEMA



American National Standards Institute



EN355:2002
EN354:2010



MADE OF POLYESTER


MODEL / MODELO : 300023
DUAL LEG SHOCK LANYARD / AMORTIGUADOR DE ESLINGA DE DOBLE PIERNA

Date / Fecha: 28/02/25

Serial: # 03012078

Class. E6

Batch: #100577



Capacity / Capacidad: 220 LBS / 100 KG

Max Arresting Force: 1800 LBS. (8 KN)

Max freefall: 6ft (1.8M)

Max elongation: 3.5ft. / 4.0ft (1.2M)

Do Not Remove Tag / Ne Pas Enlever / Webbing Polyester / Hardware pie de metal / Steel / Acie. Chute dynamique=42" / charge statique 16 KN

DO NOT REMOVE THIS LABEL / NO RETIRAR ESTA ETIQUETA PRINTED IN GERMANY

① Marca

② Certificado por

③ Mes y año
de fabricación

④ Modelo

⑤ Nombre
del producto


⑥ Normas

⑦ Longitud


⑧ Clase

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO	GANCHO DE CONEXIÓN 3/4"
MATERIAL	ACERO FORJADO
PRUEBA DE CARGA	16 kN = 3,600 LBS EN EL CIERRE O COMPUERTA
RESISTENCIA MÍNIMA DE CARGA	22 kN - 5,000 LBS
NORMA	CSA 2249.12 - ANSI Z359.12

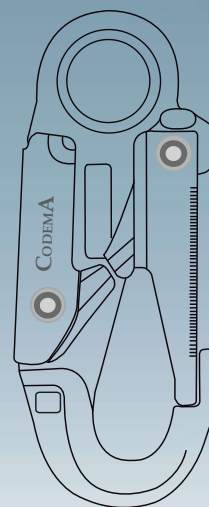

PRODUCTO	GANCHO DE ANCLAJE 2 1/4"
MATERIAL	ACERO FORJADO
PRUEBA DE CARGA	16 kN = 3,600 LBS EN EL CIERRE O COMPUERTA
RESISTENCIA MÍNIMA DE CARGA	25 kN - 5,680 LBS
NORMA	CE 2834 - EN3522004/A

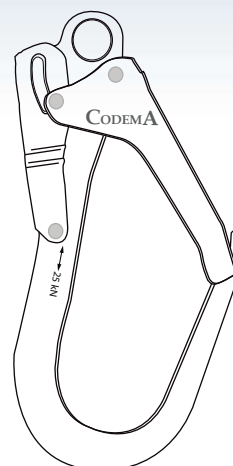

MADE IN GERMANY

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY