

TECLE MANUAL DE CADENA

JH-E

El tecele manual de cadena modelo JH-E CODEMA es un dispositivo mecánico utilizado para elevar o mover cargas pesadas de forma manual, poleas y un mecanismo de engranaje. Es ampliamente utilizado en industrias donde se requiere levantar, mover o posicionar objetos pesados sin depender de energía eléctrica o motor.



GANCHO DE
ACERO FORJADO

Gancho fabricado en acero aleado de alta resistencia, obtenido mediante proceso de forjado para garantizar una estructura metálica compacta.



CADENA
GALVANIZADA G-80

Cadena de acero aleado de alta resistencia, fabricada bajo especificaciones de Grado 80, diseñada para trabajos de izaje y manipulación de cargas pesadas.



GANCHO DE IZAJE
DE ACERO FORJADO

Gancho diseñado para operaciones de elevación y manipulación de cargas, fabricado en acero aleado de alta resistencia mediante proceso de forjado en caliente.

0.5 A 20 TONELADAS DE CAPACIDAD DE LÍNEA DE LEVANTAMIENTO

Equipo de elevación manualmente mediante cadena, diseñado para levantar y posicionar cargas. Fabricado con carcasa cromado resistente a ambientes con alto grado de humedad, impactos y sistema de engranajes de alta eficiencia en capacidades desde 0.5 hasta 20 toneladas, lo que permite su uso en múltiples aplicaciones industriales, construcción y mantenimiento.



MADE IN GERMANY

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY

CARACTERISTICAS



Capacidad de carga: disponible en un rango que va desde 0,5 toneladas hasta 20 toneladas, permitiendo adaptarse a diversas necesidades de izaje, desde trabajos ligeros hasta operaciones industriales de alta exigencia.

Operación: accionamiento manual a través de cadena de mano, transmitiendo el movimiento a un mecanismo interno de engranajes de alta eficiencia que reduce el esfuerzo requerido para el izaje de la carga.

Material: cuerpo y componentes fabricados en acero de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y acabado cromado que proporciona protección adicional contra la oxidación y el deterioro por exposición a la intemperie.

Cadena de carga: cadena de eslabón calibrado fabricada en acero aleado de alta resistencia, conforme a especificaciones de Grado 80, con acabado galvanizado para protección contra la corrosión. Marca Codema, reconocida por su calidad y durabilidad en aplicaciones de izaje industrial.

Sistema de freno: freno mecánico automático equipado con discos de fricción de alta durabilidad, diseñado para asegurar la carga de forma estable y confiable en cualquier posición durante las operaciones de izaje.

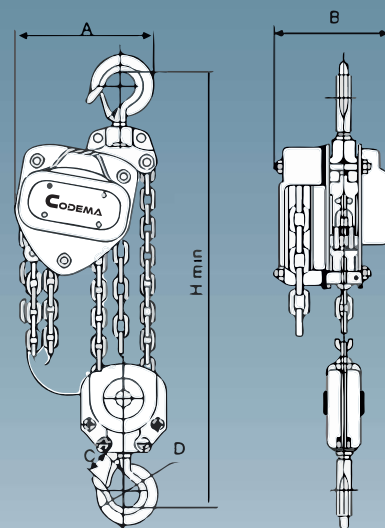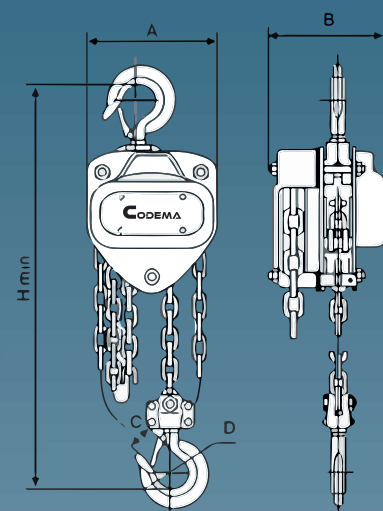

DATOS TÉCNICOS						
MODELO	A	B	C	D	H min	FUERZA (N)
JH-E - 050-A	148	132	23	35	345	240
JH-E - 100-A	172	151	26	40	376	250
JH-E - 150-A	196	173	29.5	45	442	265
JH-E - 200-A	210	175	34	50	470	335
JH-E - 300-A	255	205	37.5	55	580	372
JH-E - 500-A	280	189	41	65	690	380
JH-E - 1000-A	463	189	50	85	830	380
JH-E - 2000-A	630	200	80	110	1000	400X2

DATOS TÉCNICOS							
MODELO	Capacidad Kg	Prueba de carga Kg	Díámetro de Cadena Mm	Caídas	Cadena de Peso Kg	Elevación de altura Mts	Peso Neto Kg
JH-E - 050-A	500	7.6	5 x 15	1	0.3	2.5	9.3
JH-E - 100-A	1000	11.9	6.18	1	0.3	2.5	12.2
JH-E - 150-A	1500	17.7	7 x 21	1	0.5	2.5	16.5
JH-E - 200-A	2000	22.9	8 x 24	1	0.5	2.5	19.5
JH-E - 300-A	3000	35.4	10 x 30	1	1	3	32
JH-E - 500-A	5000	57	10 x 30	2	1	3	43
JH-E - 1000-A	10000	119	10 x 30	4	1	3	80.7
JH-E - 2000-A	20000	229	10 x 30	8	1	3	172



MADE IN GERMANY

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY