


POLEA TANDEM

590016

Punto de anclaje secundario
para colocar un mosquetón
de seguridad

Cada rueda
incorpora dos rodamientos
sellados en ambos extremos

Punto de fijación amplio
para conectar hasta
dos mosquetones



Cuerda hasta $\varnothing$ 13 mm

Estructura de aluminio de
alta resistencia



Es obligatorio leer y comprender las
instrucciones de uso para utilizar
este producto

CARACTERÍSTICA

Alta resistencia al desgaste Versátil

NORMAS

CE 0321

ESPECIFICACIONES



25 kN





Cuerda hasta
 $\varnothing$ max. 13 mm



Cuerda hasta
 $\varnothing$ max. 13 mm



201 g.

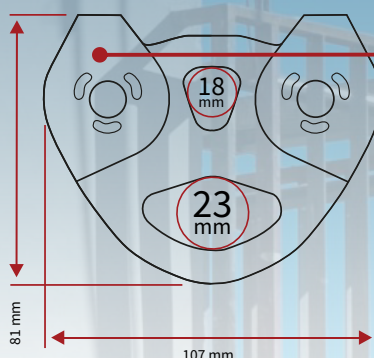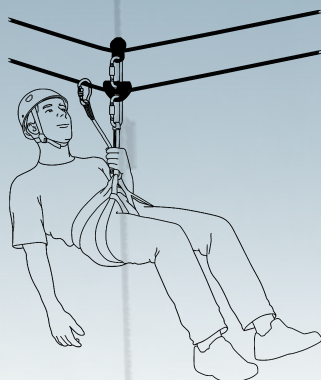

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

- Las poleas Tandem pueden utilizarse durante 15 años a partir de la fecha de fabricación y 10 años desde la fecha del primer uso. Sin embargo, dependiendo del estado del producto, puede ser necesario retirarlo de inmediato, especialmente si presenta señales de deterioro.
- Los componentes móviles pueden lubricarse con un lubricante específico a base de silicona.



MADE IN GERMANY

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY