TECLE MANUAL DE CADENA JH-E

El tecle manual de cadena modelo JH-E CODEMA es un dispositivo mecánico utilizado para elevar o mover cargas pesadas de forma manual, poleas y un mecanismo de engranaje. Es ampliamente utilizado en industrias donde se requiere levantar, mover o posicionar objetos pesados sin depender de energía eléctrica o motor.



GANCHO DE ACERO FORJADO

Gancho fabricado en acero aleado de alta resistencia, obtenido mediante proceso de forjado para garantizar una estructura metálica compacta.

CADENA GALVANIZADA G-80

Cadena de acero aleado de alta resistencia, fabricada bajo especificaciones de Grado 80, diseñada para trabajos de izaje y manipulación de cargas pesadas.

GANCHO DE IZAJE DE ACERO FORJADO

Gancho diseñado para operaciones de elevación y manipulación de cargas, fabricado en acero aleado de alta resistencia mediante proceso de forjado en caliente.

0.5 A 20 TONELADAS DE CAPACIDAD DE LÍNEA DE LEVANTAMIENTO

Equipo de elevación manualmente mediante cadena, diseñado para levantar y posicionar cargas. Fabricado con carcasa cromado resistente a ambientes con alto grado de humedad, impactos y sistema de engranajes de alta eficiencia en capacidades desde 0.5 hasta 20 toneladas, lo que permite su uso en mútiples aplicaciones industriales, construcción y mantenimiento.

MADE IN **GERMANY**

CARACTERISTICAS


Capacidad de carga: disponible en un rango que va desde 0,5 toneladas hasta 20 toneladas, permitiendo adaptarse a diversas necesidades de izaje, desde trabajos ligeros hasta operaciones industriales de alta exigencia.


Operación: accionamiento manual a través de cadena de mano, transmitiendo el movimiento a un mecanismo interno de engranajes de alta eficiencia que reduce el esfuerzo requerido para el izaje de la carga.

Material: cuerpo y componentes fabricados en acero de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y acabado cromado que proporciona protección adicional contra la oxidación y el deterioro por exposición a la intemperie.

Cadena de carga: cadena de eslabón calibrado fabricada en acero aleado de alta resistencia, conforme a especificaciones de Grado 80, con acabado galvanizado para protección contra la corrosión. Marca Codema, reconocida por su calidad y durabilidad en aplicaciones de izaje industrial.

Sistema de freno: freno mecánico automático equipado con discos de fricción de alta durabilidad, diseñado para asegurar la carga de forma estable y confiable en cualquier posición durante las operaciones de izaje.

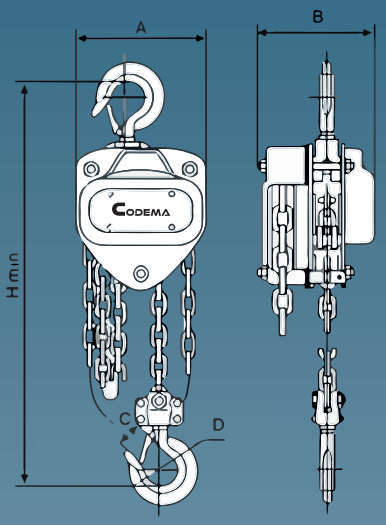

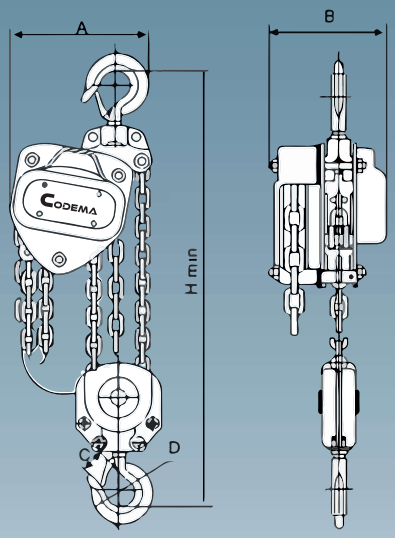

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Capacidad Kg	Prueba de carga Kg	Díametro de Cadena MM	Caídas	Grado de Cadena	Elevación de altura Mts	Peso Neto Kg
JH-E-050	500 Kg	760 Kg	5x15 MM	1	G80	3 M	9.3 Kg
JH-E-100	1,000 Kg	1,190 Kg	6x18 MM	1	G80	3 M	12.2 Kg
JH-E-150	1,500 Kg	1,170 Kg	7x21 MM	1	G80	3 M	16.5 Kg
JH-E-200	2,000 Kg	2,290 Kg	8x24 MM	1	G80	3 M	19.5 Kg
JH-E-300	3,000 Kg	3,540 Kg	10x30 MM	1	G80	3 M	32 Kg
JH-E-500	5,000 Kg	5,700 Kg	10x30 MM	2	G80	3 M	43 Kg
JH-E-1000	10,000 Kg	11,900 Kg	10x30 MM	4	G80	3 M	80.7 Kg
JH-E-2000	20,000 Kg	22,900 Kg	10x30 MM	8	G80	3 M	172 Kg

MODELO	A	B	C	D	H min	FUERZA (N)
JH-E-050	148	132	23	35	345	240
JH-E-100	172	151	26	40	376	250
JH-E-150	196	173	29.5	45	442	265
JH-E-200	210	175	34	50	470	335
JH-E-300	255	205	37.5	55	580	372
JH-E-500	280	189	41	65	690	380
JH-E-1000	463	189	50	85	830	380
JH-E-2000	630	200	80	110	1000	400X2

MADE IN **GERMANY**